

BRUG AF

# FSC® MÆRKE PÅ TRYKSAGER

**FSC®-MÆRKET** SYMBOLISERER, AT FSC-CERTIFICEREDE TRÆ- OG PAPIRPRODUKTER STAMMER FRA **BÆREDYGTIG SKOV** OG ANDRE **KONTROLLEREREDE KILDER**



Hos **PE** får du alle muligheder og en professionel rådgivning til at vælge rigtigt.

## OM FSC®

Du kan som kunde vælge at benytte FSC certificeret papir. FSC mærket symboliserer, at FSC-certificerede papirprodukter stammer fra bæredygtig skov og andre kontrollerede kilder, hvor mennesker og dyr sikres ordentlige levevilkår. For at beskytte troværdigheden af mærket, er der opsat forskellige regler for brug af logoet. Derfor har vi lavet denne guide til beskrivelse af FSC logobrug på tryksager.

## TYPER AF FSC KATEGORIER

Der findes forskellige on-product kategorier. De fortæller, hvilken type FSC-produkt der er tale om og viser også gennem en certificeringskode, hvem der har produceret det. PE offset's licenskode er C134689. FSC MIX logoet er det, der hyppigst bruges hos os. Papiret her kan f.eks. være Multiart eller Profi silk eller gloss, Arctic matt, Scandia 2000 offset eller lignende. Papiret til FSC Genbrug opgaver kan f.eks. være Cocoon offset / silk / gloss.




**FSC® logoet er PE offset A/S' ejendom, og det må kun anvendes til den konkrete sag. PDF-fil, der viser logoets placering, fremsendes til godkendelse inden tryk.**

# BRUG AF FSC® MÆRKE PÅ TRYKSAGER

## FSC LOGOETS STØRRELSE


FSC logoets boks skal være minimum 17 mm bredt eller 12 mm højt. Logoerne fås i højformat eller tværfomat, så det kan passe ind i de fleste layouts. De logoer, du som kunde modtager fra os, har minimumsstørrelse og må ikke sættes yderligere ned i størrelse.

Det er tilladt at fjerne rammen omkring FSC-logoet, hvis man har en ensfarvet baggrund. FSC mærket kan anvendes transparent på en rolig baggrund, der ikke forstyrrer mærkets udtryk eller læsbarhed. Det kræver dog en godkendelse fra tryksag til tryksag. På mønstrede baggrunde skal rammen og baggrunds-farven altid bruges.

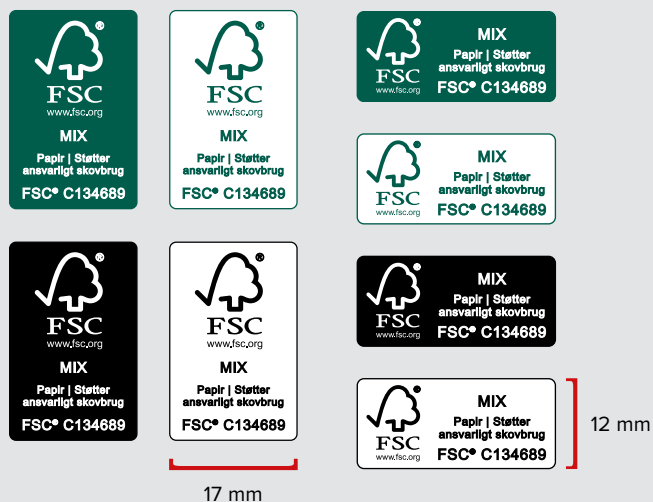

## MINI LABEL

Hvis der ikke er plads til den anbefalede størrelse på standardmærket, kan man anvende en mindre label. Denne skal være minimum 9 mm bred eller 6 mm høj.

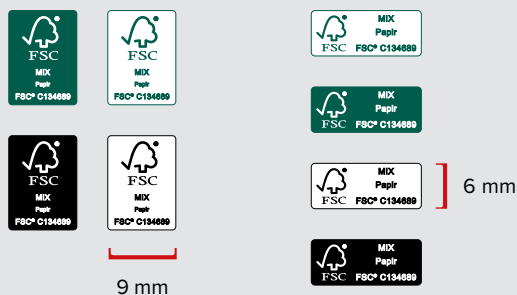

## VALG AF LOGO


Når du har fået tilbud på en FSC tryksag, vil din ordrebehandler hos PE sende dig en fil med det korrekte logo, du har brug for til den givne tryksag.

## AFSTAND OMKRING MÆRKET

Der skal være luft omkring mærket svarende til højden af bogstaverne "FSC" inde i mærket.

I dette område må der ikke være tekst, billeder eller grafik.

Området omkring mærket stiger proportionalt med størrelsen på logoet og skal til enhver tid være identisk med størrelsen på bogstaverne FSC inde i logoet. For særligt små materialer er det tilladt at anvende FSC's logo i lille størrelse.

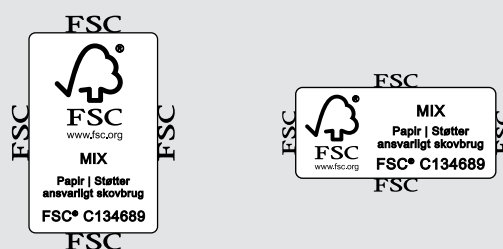

## FSC LOGOETS FARVER

Der er 4 standard farvekombinationer at vælge imellem:



Grøn outline


Grøn

Sort outline

Sort

## FSC LOGOER – SPROGVARIANTER

Udover dansk fås logoerne i flere sprogvarianter, så de passer til internationale brochurer, bl.a. engelsk, tysk, svensk, norsk, finsk m.fl.

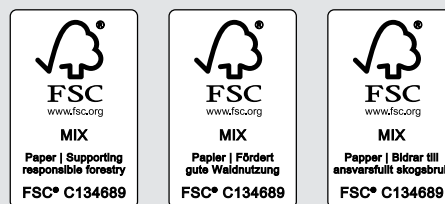

PE offset A/S  
Tømmervej 9  
DK-6800 Varde  
T +45 76 95 17 17  
peoffset@peoffset.dk  
www.peoffset.dk